


ЛИНИЯ ПРОИЗВОДСТВА ГРАНУЛИРОВАННЫХ ВИТАМИННЫХ КОРМОВ ИЗ ТРАВЫ


Предназначена для производства травяной муки, гранулированных кормов, а также для сушки и гранулирования таких материалов как древесина, отходы пивного, спиртового, сахарного производства и т.д.



В качестве топлива может использоваться природный газ или древесное топливо, производимое на этом же оборудовании.

Максимальная длина частиц исходного сырья должна составлять не более 110 мм (в среднем до 30 мм) и по толщине не более 6 мм.

В массе не должно быть посторонних предметов (камней, металлических частей и др.). Для обслуживания линии требуется 2 человека.

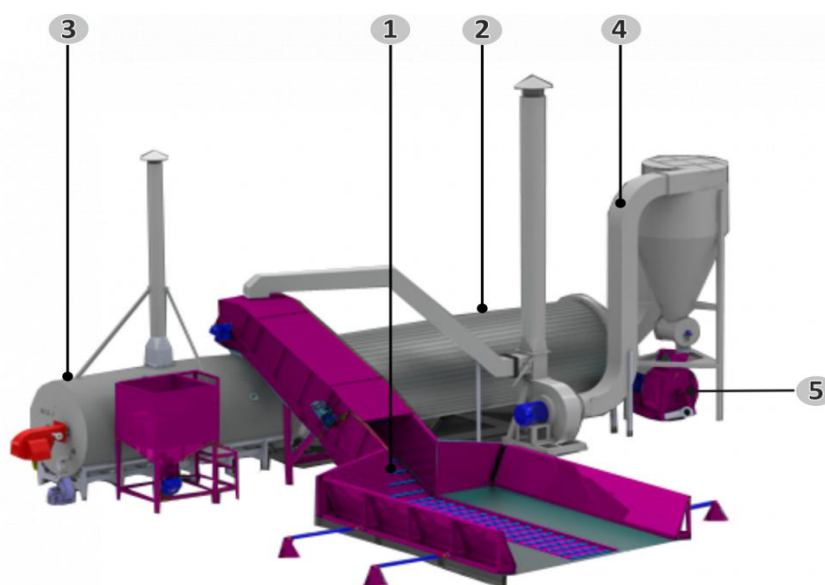

Состав линии

1. Измельчитель подсушенного сырья
2. Транспортер подачи сырья
- 3.(1) Приёмник (дозатор сырья)
4. (2) Сушильный барабан
- 5.(3) Теплогенератор
- 6.(4) Пневмотранспорт
- 7.(5) Дробилка
8. Шнековый наклонный транспортер

9. Гранулятор
10. Фасовочный узел с загрузочным транспортером (в мешки или биг бэги)
11. Шкаф управления



Технические характеристики

Производительность, кг/ч, в зависимости от вида сырья и его влажности, максимально до 1400	
Расход топливных гранул, кг/ч	320
Расход газа, м ³ /ч	300
Установленная мощность, кВт мука/гранулы	77/112



Руководитель Центра по сапропелю
 Николай Бычек
 к.т.н. горный инженер, геотехнолог, гидрогеолог
 тел. +79608517317
 e-mail: saprex@rambler.ru
www.sapropex.ru